外形寸法図

MK-CAK 形

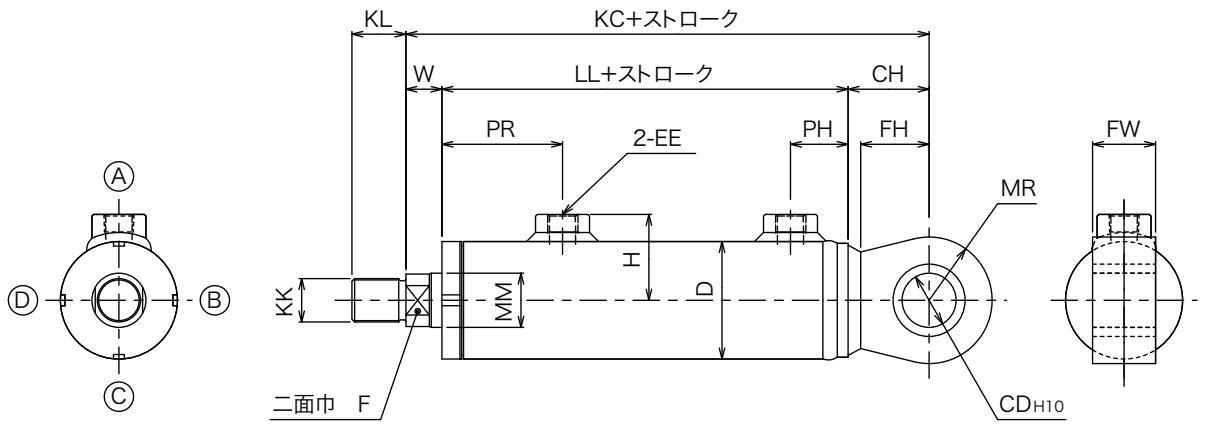

寸法表

単位：mm

共通寸法			CAK 仕様					共通仕様										
内径	ロッド形式	MM	KK	KL	F	KC	W	LL	PR	PH	D	H	EE	CH	FH	CD	FW	MR
30	A	–				188	20	133	60	28	50	40	Rc1/4	35	29	20	$20^{-0.1}_{-0.4}$	25
	B	18	M16 × 1.5	20	14													
40	A	25	M20 × 1.5	25	21	198	20	138	60	28	55	42	Rc1/4	40	32	25	$30^{-0.1}_{-0.4}$	30
	B	20	M16 × 1.5	20	16													
50	A	35	M30 × 1.5	40	30	215	20	150	67	32	65	47	Rc3/8	45	37	30	$35^{-0.1}_{-0.4}$	35
	B	30	M24 × 1.5	30	24													
60	A	40	M36 × 1.5	45	36	235	25	160	72	32	75	52	Rc3/8	50	42	35	$40^{-0.1}_{-0.4}$	40
	B	35	M30 × 1.5	40	30													
70	A	50	M45 × 1.5	55	46	255	25	175	80	35	85	57	Rc3/8	55	46	35	$50^{-0.1}_{-0.4}$	40
	B	40	M36 × 1.5	45	36													
80	A	55	M48 × 1.5	60	50	270	30	180	80	38	97	63	Rc3/8	60	51	40	$55^{-0.1}_{-0.4}$	45
	B	45	M39 × 1.5	50	41													
90	A	60	M52 × 1.5	65	55	303	30	205	85	40	110	75	Rc1/2	68	57	45	$60^{-0.1}_{-0.4}$	50
	B	50	M45 × 1.5	55	46													
100	A	70	M64 × 2.0	80	65	315	30	210	85	40	120	80	Rc1/2	75	64	50	$70^{-0.1}_{-0.6}$	55
	B	55	M48 × 1.5	60	50													
110	A	75	M68 × 2.0	85	70	335	30	225	100	40	135	87	Rc1/2	80	69	55	$75^{-0.1}_{-0.6}$	60
	B	60	M52 × 1.5	65	55													
120	A	80	M72 × 2.0	90	75	355	35	235	100	50	145	93	Rc3/4	85	72	60	$80^{-0.1}_{-0.6}$	65
	B	65	M56 × 2.0	70	60													
130	A	85	M76 × 2.0	95	80	380	35	250	105	50	152.4	97	Rc3/4	95	82	65	$85^{-0.1}_{-0.6}$	70
	B	70	M64 × 2.0	80	65													
140	A	90	M80 × 2.0	100	85	400	35	265	110	55	165	108	Rc1	100	86	70	$90^{-0.1}_{-0.6}$	75
	B	80	M72 × 2.0	90	75													
150	A	100	M90 × 2.0	115	95	425	35	285	125	55	177.8	114	Rc1	105	91	75	$100^{-0.1}_{-0.6}$	80
	B	85	M76 × 2.0	95	80													
160	A	110	M100 × 2.0	125	105	455	35	310	135	60	190	120	Rc1	110	96	80	$110^{-0.1}_{-0.6}$	85
	B	90	M80 × 2.0	100	85													
170	A	120	M110 × 2.0	135	115	475	35	325	140	65	200	127	Rc1-1/4	115	100	85	$115^{-0.1}_{-0.6}$	90
	B	100	M90 × 2.0	115	95													
180	A	130	M120 × 2.0	150	120	500	40	340	145	70	216.3	135	Rc1-1/4	120	105	90	$120^{-0.1}_{-0.6}$	95
	B	100	M90 × 2.0	115	95													
190	A	130	M120 × 2.0	150	120	510	40	345	150	70	232	143	Rc1-1/4	125	110	95	$125^{-0.1}_{-0.6}$	100
	B	110	M100 × 2.0	125	105													
200	A	140	M130 × 2.0	165	130	525	40	355	150	75	241.8	148	Rc1-1/4	130	110	100	$130^{-0.1}_{-0.6}$	105
	B	110	M100 × 2.0	125	105													